










Produktdatenblatt - Innenfutter ZIN

Für Einzeleinbau und Kombinationseinbau

Überblick

Innenfutter Varianten	Einbau	Dachfensterarten	Baureihen	Laibungstiefen	Farben, Dekore
Innenfutter ZIN für Neueinbau Siehe ab Seite 2 	<ul style="list-style-type: none"> Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo RotoQ 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Innenfutter ZIN für Renovierung Siehe ab Seite 2 	<ul style="list-style-type: none"> Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Maß-Wohndachfenster (MW) Austauschfenster Roto1 (AR1) 	<ul style="list-style-type: none"> Designo 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Innenfutter Fensterbank ZIN FBA Siehe Seite 7 	<ul style="list-style-type: none"> Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo RotoQ* 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm* 400mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K)
Zusatzelement Fassadenanschluss ZIN EFA Siehe Seite 8 	<ul style="list-style-type: none"> Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo 	<ul style="list-style-type: none"> 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K)
Innenfutter für Aufkeil ZIN EAx Siehe Seite 9 	<ul style="list-style-type: none"> Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo 	<ul style="list-style-type: none"> 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Innenfutter für mehrere Wohndachfenster neben- und/oder übereinander Siehe Seite 10 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinationseinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo RotoQ 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Verbindungs-Set für Innenfutter ZIN VSU 1x2 Siehe ab Seite 11 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinationseinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß Maß-Wohndachfenster (MW) 	<ul style="list-style-type: none"> Designo 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Innenfutter ZIN EKS 2x1 (3x1) mit Koppelsparren Siehe ab Seite 13 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinationseinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo R6 R8 und i8 	<ul style="list-style-type: none"> 600mm* 500mm 400mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)
Innenfutter für Aufkeil ZIN EAx Siehe ab Seite 15 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinationseinbau 	<ul style="list-style-type: none"> Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> Designo 	<ul style="list-style-type: none"> 500mm 400mm 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> Weiß (K) Golden Oak (G) Kiefer (P)

* auf Anfrage



Innenfutter ZIN Designo und RotoQ für Neueinbau



Die Vorteile im Überblick

- + Einbau geht leicht von der Hand. Innenfutter Baukasten-System für alle Einsätze
- + Die biegsame Sturzplatte passt sich flexibel jeder Dachneigung an
- + Kunststoff - leicht zu reinigen, bestens zu pflegen und schwer entflammbar
- + Einheitlicher Einbau für alle Baureihen und Sonderlösungen
- + Auch in Roto Holz-Dekoren erhältlich

Hinweis

- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm
- Maße [siehe ab Seite 3](#)

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Designo ■ RotoQ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600mm* ■ 500mm ■ 400mm ■ 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß (K) ■ Golden Oak (G)** ■ Kiefer (P)

* auf Anfrage
**nur für Designo

Innenfutter ZIN Designo für Renovierung



Die Vorteile im Überblick

- + Einbau geht leicht von der Hand. Innenfutter Baukasten-System für alle Einsätze
- + Die biegsame Sturzplatte passt sich flexibel jeder Dachneigung an
- + Kunststoff - leicht zu reinigen, bestens zu pflegen und schwer entflammbar
- + Einheitlicher Einbau für alle Baureihen und Sonderlösungen

Hinweis

- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm
- Maße [siehe ab Seite 3](#)

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maß-Wohndachfenster (MW) ■ Austauschfenster Roto1 (AR1) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Designo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600mm* ■ 500mm ■ 400mm ■ 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß (K) ■ Golden Oak (G) ■ Kiefer (P)

* auf Anfrage



Maße Längenteile Innenfutter Standardmaß und Renovierung

Laibungstiefen in mm	Varianten	Baureihe	Länge in cm	Längenteil Länge in mm	Längenteil Breite in mm
600	MW	Designo	-	Blendrahmenaußenmaß + 1596	600
	Standardmaß	Designo/RotoQ	.../180	3396	600
		Designo/RotoQ	.../160	3196	600
		Designo/RotoQ	.../140	2996	600
		Designo/RotoQ	.../118	2776	600
		Designo/RotoQ	.../098	2576	600
		Designo/RotoQ	.../078	2376	600
		RotoQ	.../070	2296	600
		RotoQ	.../060	2201	600
		Designo	.../065	2196	600
RotoQ	.../055	2151	600		
500	MW	Designo	-	Blendrahmenaußenmaß + 1283	500
	Standardmaß	Designo/RotoQ	.../180	3083	500
		Designo/RotoQ	.../160	2883	500
		Designo/RotoQ	.../140	2683	500
		Designo/RotoQ	.../118	2463	500
		Designo/RotoQ	.../098	2263	500
		Designo/RotoQ	.../078	2063	500
		RotoQ	.../070	1983	500
		RotoQ	.../060	1888	500
		Designo	.../065	1883	500
RotoQ	.../055	1838	500		
400	MW	Designo	-	Blendrahmenaußenmaß + 970	400
	Standardmaß	Designo/RotoQ	.../180	2770	400
		Designo/RotoQ	.../160	2570	400
		Designo/RotoQ	.../140	2370	400
		Designo/RotoQ	.../118	2150	400
		Designo/RotoQ	.../098	1950	400
		Designo/RotoQ	.../078	1750	400
		RotoQ	.../070	1670	400
		RotoQ	.../060	1575	400
		Designo	.../065	1570	400
RotoQ	.../055	1525	400		
300	MW	Designo	-	Blendrahmenaußenmaß + 657	300
	Standardmaß	Designo/RotoQ	.../180	2457	300
		Designo/RotoQ	.../160	2257	300
		Designo/RotoQ	.../140	2057	300
		Designo/RotoQ	.../118	1837	300
		Designo/RotoQ	.../098	1637	300
		Designo/RotoQ	.../078	1437	300
		RotoQ	.../070	1357	300
		RotoQ	.../060	1262	300
		Designo	.../065	1257	300
RotoQ	.../055	1212	300		



Maße Breitenteile Innenfutter Standardmaß und Renovierung


Laibungstiefe in mm	Variante	Baureihe	Breite in cm	Variante kurz/lang	Breitenteil Länge in mm	Breitenteil Breite in mm
600	MW	Designo	-	kurz	820	Blendrahmenaußenmaß - 59,5
				lang	1313	
	Standardmaß	RotoQ	134/...	kurz	820	1285,5
				lang	1313	
		Designo	134/...	kurz	820	1280,5
				lang	1313	
		RotoQ	114/...	kurz	820	1085,5
				lang	1313	
		Designo	114/...	kurz	820	1080,5
				lang	1313	
		RotoQ	094/...	kurz	820	887,5
				lang	1313	
		Designo	094/...	kurz	820	880,5
				lang	1313	
		RotoQ	078/...	kurz	820	725,5
				lang	1313	
		Designo	074/...	kurz	820	680,5
				lang	1313	
RotoQ	070/...	kurz	820	648,5		
		lang	1313			
500	MW	Designo	-	kurz	677	Blendrahmenaußenmaß - 59,5
				lang	1073	
	Standardmaß	RotoQ	134/...	kurz	677	1285,5
				lang	1073	
		Designo	134/...	kurz	677	1280,5
				lang	1073	
		RotoQ	114/...	kurz	677	1085,5
				lang	1073	
		Designo	114/...	kurz	677	1080,5
				lang	1073	
		RotoQ	094/...	kurz	677	887,5
				lang	1073	
		Designo	094/...	kurz	677	880,5
				lang	1073	
		RotoQ	078/...	kurz	677	725,5
				lang	1073	
		Designo	074/...	kurz	677	680,5
				lang	1073	
RotoQ	070/...	kurz	677	648,5		
		lang	1073			
400	MW	Designo	-	kurz	534	Blendrahmenaußenmaß - 59,5
				lang	833	
	Standardmaß	RotoQ	134/...	kurz	534	1285,5
				lang	833	
		Designo	134/...	kurz	534	1280,5
				lang	833	
		RotoQ	114/...	kurz	534	1085,5
				lang	833	
		Designo	114/...	kurz	534	1080,5
				lang	833	
		RotoQ	094/...	kurz	534	887,5
				lang	833	
		Designo	094/...	kurz	534	880,5
				lang	833	
		RotoQ	078/...	kurz	534	725,5
				lang	833	
		Designo	074/...	kurz	534	680,5
				lang	833	
RotoQ	070/...	kurz	534	648,5		
		lang	833			



Laibungstiefe in mm	Variante	Baureihe	Breite in cm	Variante kurz/lang	Breitenteil Länge in mm	Breitenteil Breite in mm
300	MW	Designo	-	kurz	391	Blendrahmenaußenmaß - 59,5
				lang	593	
	Standardmaß	RotoQ	134/...	kurz	391	1285,5
				lang	593	
		Designo	134/...	kurz	391	1280,5
				lang	593	
		RotoQ	114/...	kurz	391	1085,5
				lang	593	
		Designo	114/...	kurz	391	1080,5
				lang	593	
		RotoQ	094/...	kurz	391	887,5
				lang	593	
		Designo	094/...	kurz	391	880,5
				lang	593	
		RotoQ	078/...	kurz	391	725,5
				lang	593	
		Designo	074/...	kurz	391	680,5
				lang	593	
		RotoQ	070/...	kurz	391	648,5
				lang	593	



Beispiel Designo R8 mit Innenfutter ZIN Standard

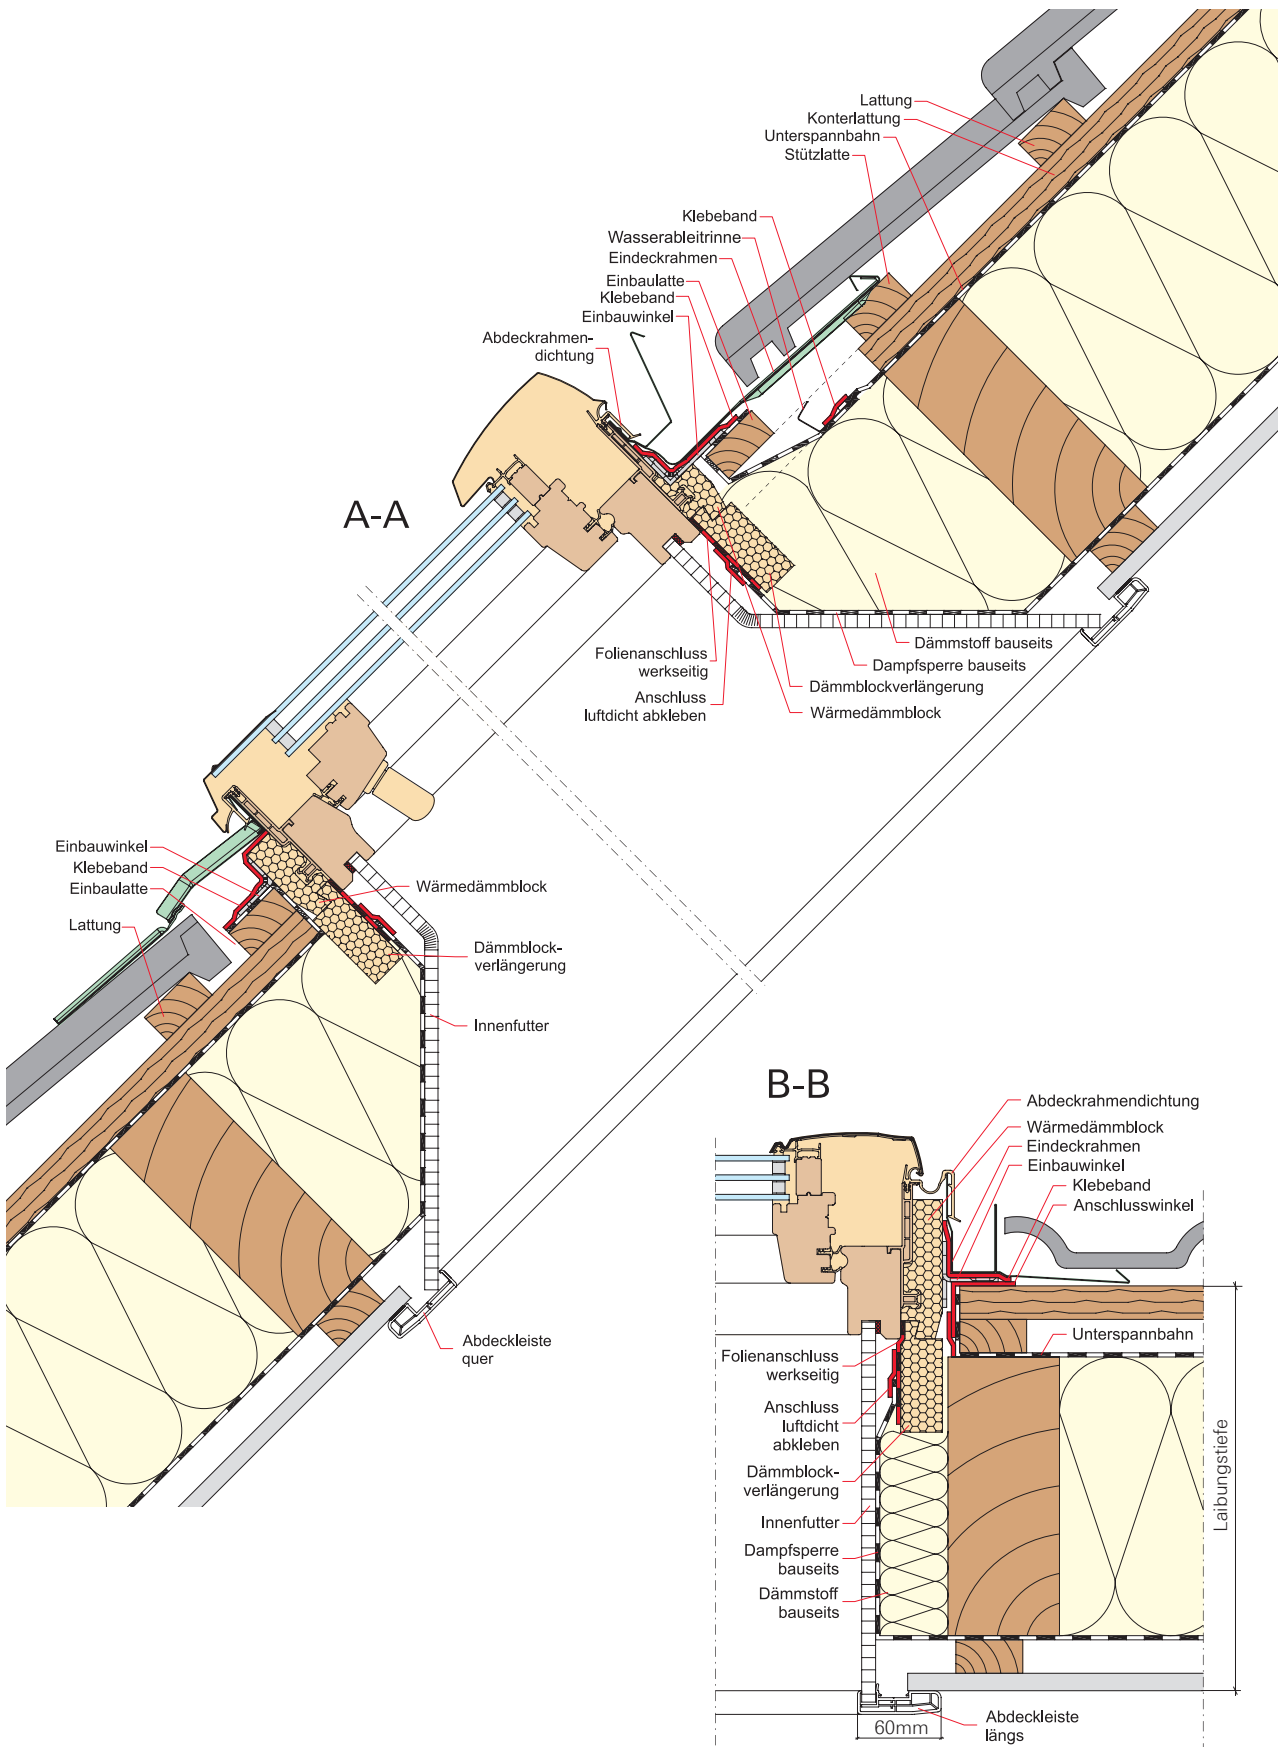

Innenfutter Fensterbank ZIN FBA



Die Vorteile im Überblick

- + Die Fensterbank ist optional mit dem Roto Innenfutter kombinierbar
- + In Kombination mit einer Fensterbank können Wohndachfenster tiefer eingebaut werden

Hinweis

- Innenfutter Fensterbank ist 400 mm tief. Tiefere Fensterbank auf Anfrage erhältlich.

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzeleinbau 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardmaß 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Designo ■ RotoQ* 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600mm* ■ 500mm* ■ 400mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß (K)

* auf Anfrage



Zusatzelement Fassadenanschluss ZIN EFA




Hinweis

- Für das Innenfutter des Dachfensters mit Fassadenanschluss muss die nächstgrößere Länge bestellt werden.
- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm
- Bei einer Innenfutter Laibungstiefe des Dachfensters von 400 mm soll für das Fassadenfenster ein Innenfutter mit der Laibungstiefe 300 mm verwendet werden.

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
■ Einzeleinbau	■ Standardmaß	■ Designo	■ 300mm	■ Weiß (K)

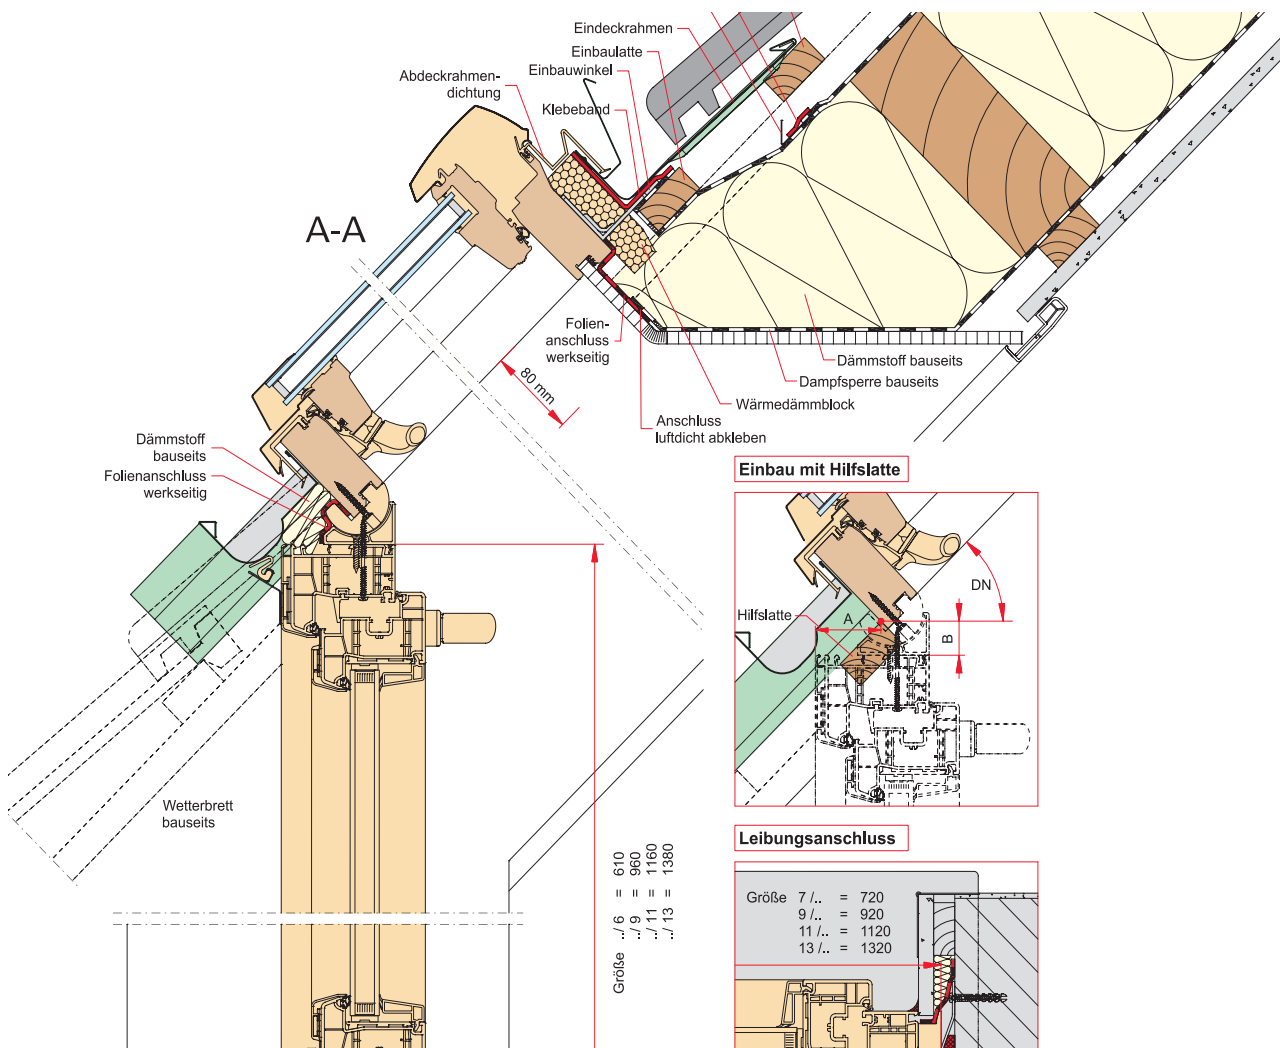

Innenfutter für mehrere Wohndachfenster neben- und/oder übereinander



Die Vorteile im Überblick

- + Einbau geht leicht von der Hand. Innenfutter Baukasten-System für alle Einsätze
- + Die biegsame Sturzplatte passt sich flexibel jeder Dachneigung an
- + Kunststoff - leicht zu reinigen, bestens zu pflegen und schwer entflammbar
- + Einheitlicher Einbau für alle Baureihen und Sonderlösungen
- + Auch in Roto Holz-Dekoren erhältlich


Hinweis

- Bei Kombinationen nebeneinander und/oder übereinander verwenden Sie bitte die Breiten- und Längenteile für Einzeleinbauten.
- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm
- Maße siehe ab Seite 3

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
■ Kombinationseinbau	■ Standardmaß	■ Designo ■ RotoQ	■ 600mm* ■ 500mm ■ 400mm ■ 300mm	■ Weiß (K) ■ Golden Oak (G)** ■ Kiefer (P)

* auf Anfrage
**nur für Designo

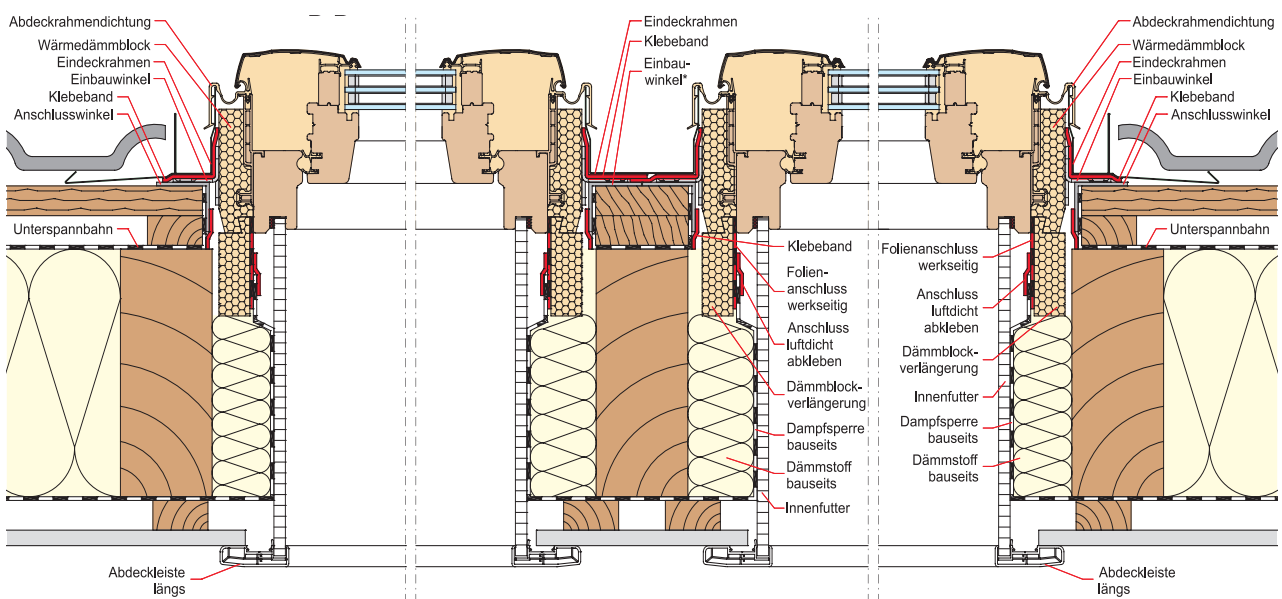

Verbindungs-Set VSU für den Einbau übereinander



Hinweise

- Das Verbindungs-Set 1x2 kann sowohl für Einbauten übereinander mit einem Blendrahmenabstand ab 120 mm als auch bei 60 mm (Tandem) verwendet werden.
- Maximaler Blendrahmenabstand 260 mm. Bitte bei Bestellung die Dachneigung angeben.
- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm
- Die Innenfutter Seitenteile des oberen und unteren Wondachfensters werden über ein H-Profil verbunden.

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinationseinbau 1x2 übereinander ab Blendrahmenabstand 120mm ■ Kombinationseinbau Tandem 1x2 übereinander mit Blendrahmenabstand 60mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardmaß ■ Maß-Wohndachfenster (MW) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Designo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600mm* ■ 500mm ■ 400mm ■ 300mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß (K) ■ Golden Oak (G) ■ Kiefer (P)


* auf Anfrage


Maße ZIN VSU Verbindungs-Set

Einzelteile	Variante	Größe in cm	Verbindungsteil Breite	Verbindungsteil Länge
			in mm	in mm
Isolationsbrücke	ZIN 1x2	MW	Blendrahmenaußenmaß - 59,5	85
		134/...	1280,5	85
		114/...	1080,5	85
		094/...	880,5	85
		074/...	680,5	85
		065/...	590,5	85
		054/...	480,5	85
	ZIN 1x2 WD an WD	MW	Blendrahmenaußenmaß - 59,5	180
		134/...	1280,5	180
		114/...	1080,5	180
		094/...	880,5	180
		074/...	680,5	180
		065/...	590,5	180
		054/...	480,5	180
Ausgleichsbrett	-	MW	Blendrahmenaußenmaß - 59,5	300
		134/...	1280,5	300
		114/...	1080,5	300
		094/...	880,5	300
		074/...	680,5	300
		065/...	590,5	300
		054/...	480,5	300



Beispiel Verbindungs-Set VSU für den Einbau übereinander

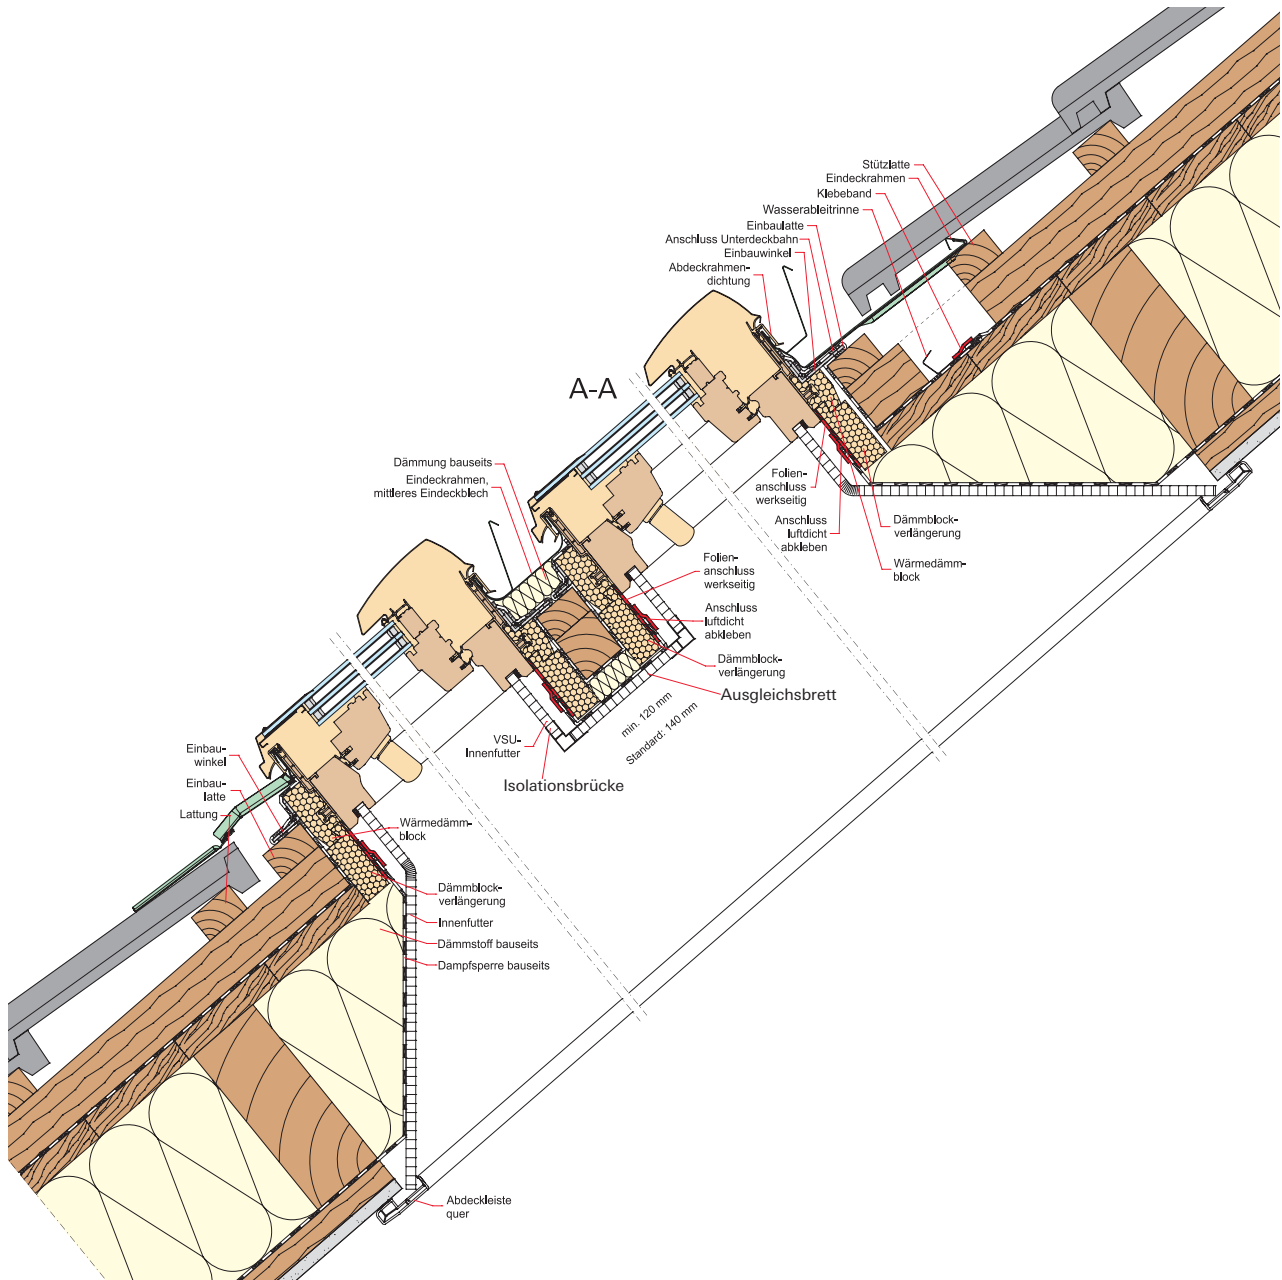

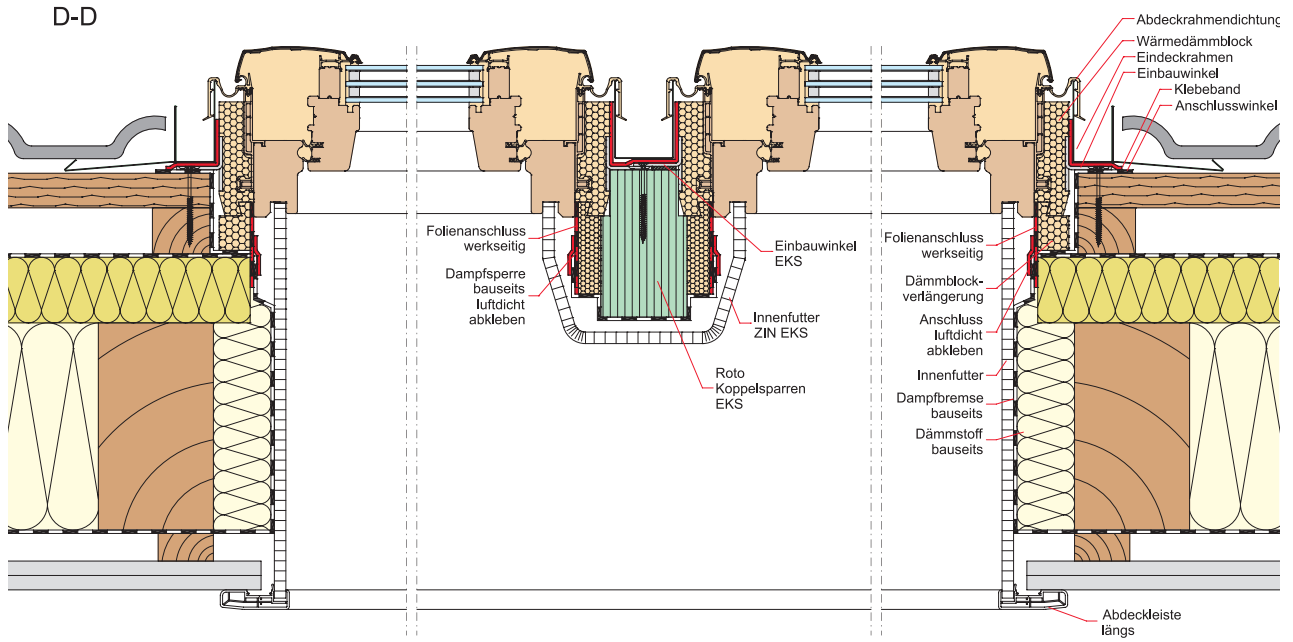

Innenfutter für Aufkeil ZIN EAx für den Einbau nebeneinander



Die Vorteile im Überblick


- + Einbau geht leicht von der Hand. Innenfutter Baukasten-System für alle Einsätze
- + Die biegsame Sturzplatte passt sich flexibel jeder Dachneigung an
- + Kunststoff - leicht zu reinigen, bestens zu pflegen und schwer entflammbar
- + Inklusive Mittelteil aus Kunststoff zur Verkleidung des Hilfssparrens
- + Auch in Roto Holz-Dekoren erhältlich


Hinweis

- Obere Laibung erst ab 30° Dachneigung waagrecht.
- Innenfutter 2x1 und 3x1 nur für R6/R8/i8.
- Die Abdeckleiste überdeckt immer 60 mm

Varianten

Einbau	Dachfensterart	Baureihe	Laibungstiefe	Farben, Dekore
■ Kombinationseinbau	■ Standardmaß	■ Designo	■ 500mm ■ 400mm ■ 300mm	■ Weiß (K) ■ Golden Oak (G) ■ Kiefer (P)

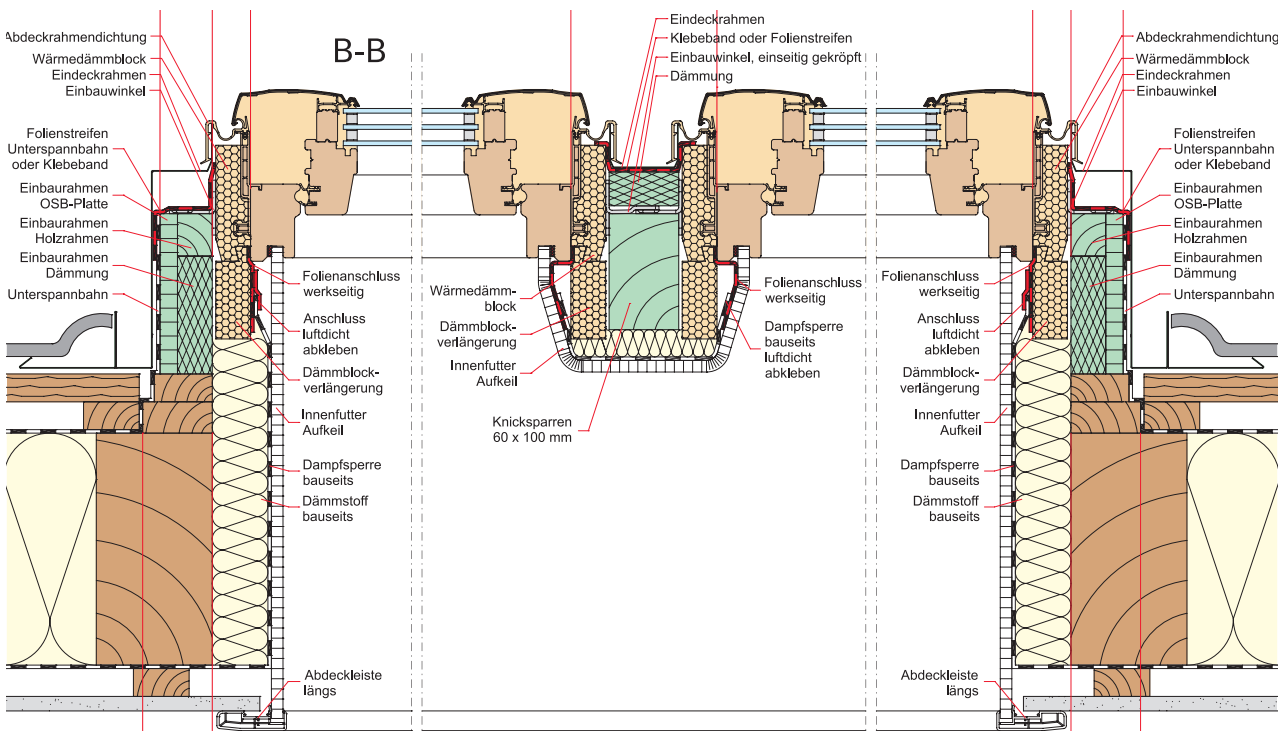

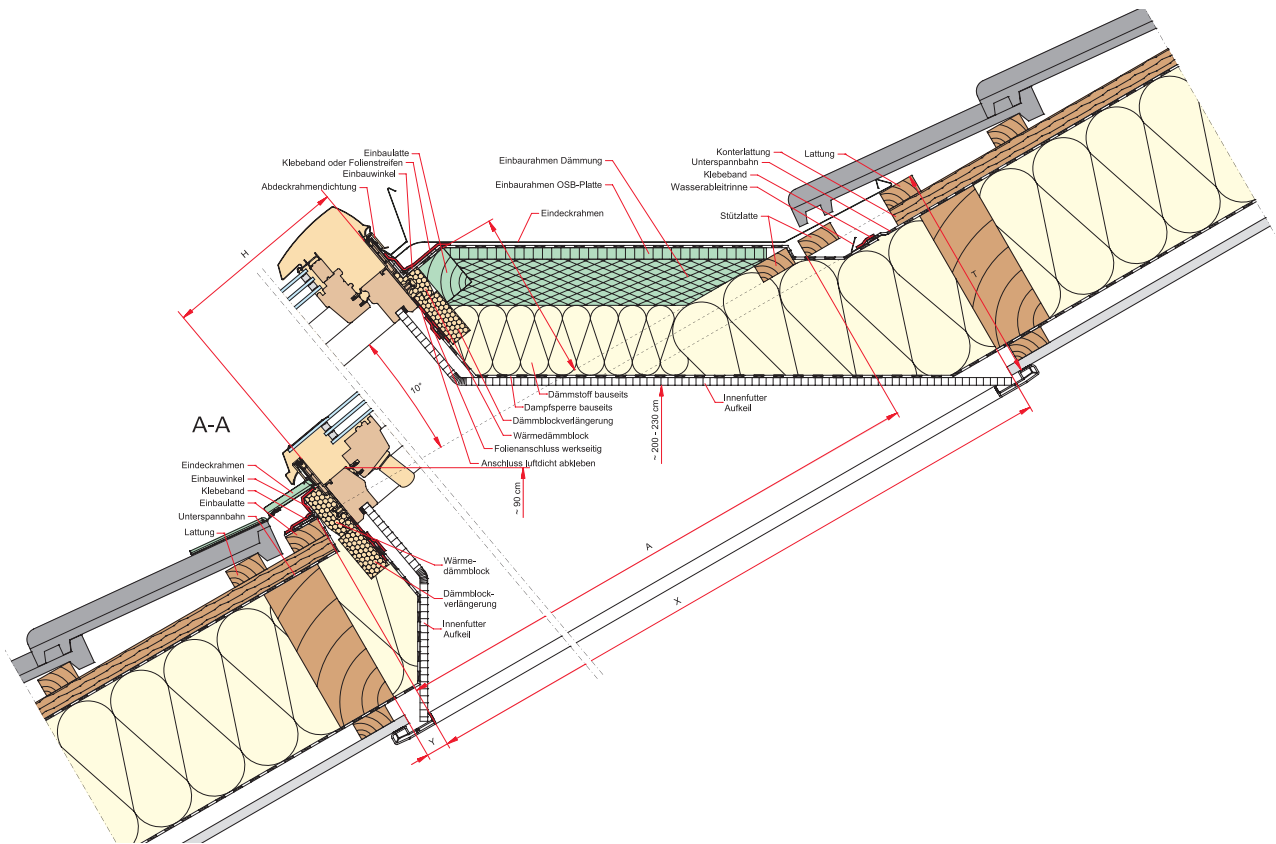

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600

Fax: +49 (0)7931 5490-58

E-Mail: info@roto-dachfenster.de

www.roto-dachfenster.de

